

NTL-GAB12U-600*600

Altura: 12U

Dimensiones externas: 600 mm (ancho) x 600 mm (profundidad)

Material: Acero laminado en frio de alta resistencia

Color: Negro con recubrimiento en polvo anticorrosivo

Puerta frontal: Vidrio templado con marco metálico y cerradura de seguridad

Laterales: Paneles desmontables para facilitar la instalación y el mantenimiento

Ventilacion: Ranuras superiores e inferiores para flujo de aire, con opcion de instalar ventiladores

Capacidad de carga: Adecuada para equipos de red, telecomunicaciones y sistemas de seguridad


Montaje: Compatible con instalación mural o en piso, según necesidad

Accesorios internos: Bandejas ajustables, soportes y guías para orden de cables

Aplicaciones: Redes empresariales, telecomunicaciones, centros de datos pequeños, sistemas de videovigilancia y entornos tecnológicos donde se requiera seguridad y organizacion.



Esquema de paso de ensamble de gabinete montado en la pared

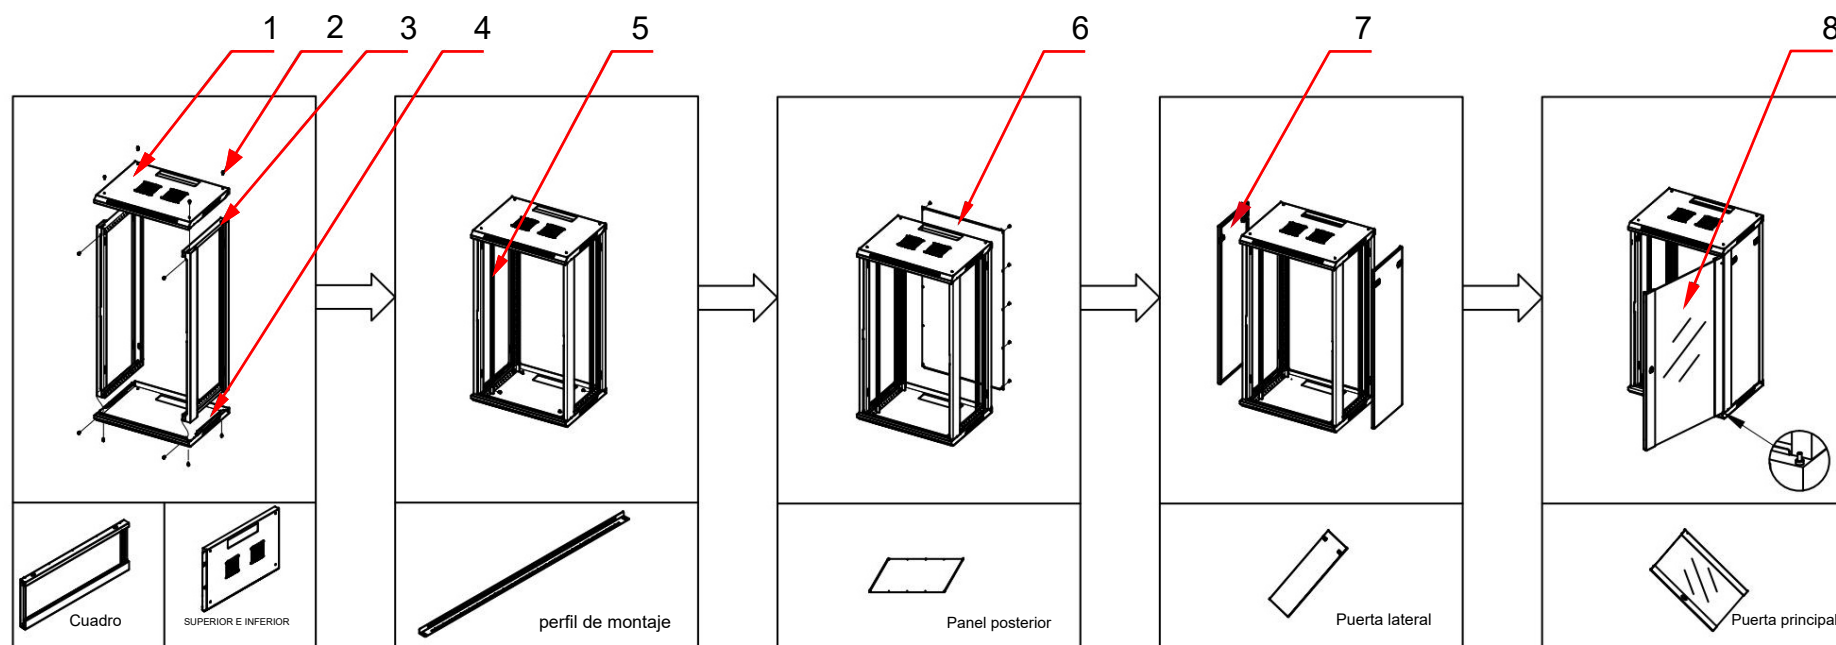

Montaje de la parte superior e inferior y marco con M5.5 * 10 tornillo penetrante

Fije el perfil de montaje en el ángulo de montaje con cuatro M5.5 * 10 autorroscantes atornillar y medir la distancia entre 2 piezas transversales perfil de montaje en 19" perfil de montaje en 19"

Fijó el panel trasero en el marco con M5.5 * 10 tornillo penetrante

Inserte los pies en el parte inferior del panel lateral en la pequeña plaza del agujero en el marco inferior, haciendo la apertura rápida del mango en el agujero del poste.

Coloque el asiento de la puerta en el marco inferior, luego instale la puerta delantera del gabinete

1. Cubierta superior	1 PC	5. Perfil de montaje	4 Piezas
2.M5.5 * 10 interior de 6 ángulos tornillo penetrante	30 piezas (26 piezas por debajo de 18U)	6. Panel trasero	2 Piezas
3.Marco	2 piezas	7. Puerta lateral	2 Piezas
4. Parte inferior	1 PC		